


國王屋外型防銹家用瓦斯熱水爐

1. 平衡式渦流煙罩設計，適合於屋外使用。
2. 特殊熱水管出水，可以取得最上層高溫熱水。
3. 高密度鎂極棒，保護內筒，增長使用年限。
4. 搪瓷玻璃內筒，防止較差水質侵蝕筒壁，增加使用壽命。
5. 特殊鋼板烤漆，可放置於屋外，使用多年仍可保持美觀。
6. 底部設計的冷水進水，不會混淆熱水。
7. 溫度壓力兩用安全洩放閥，保證運轉安全。
8. NON CFC 發泡保溫，保持爐內熱溫不易散失，提高效率，節省能源。
9. 渦流式阻煙板，使得熱氣平順緩慢流通，燃燒更加完全。
10. 可調式溫度控制器，溫度隨意調，最高可調至 70°C
11. 手壓式點火裝置，方便又安全。
12. 安全閥設定 1400KPA（工作壓力）

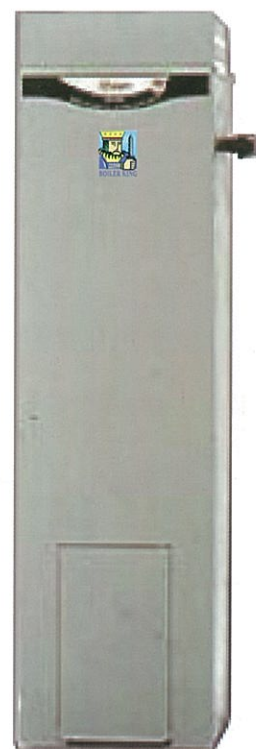

屋外防銹瓦斯熱水爐

型號	容量	熱水供應量		瓦斯管徑	進出水管徑	深度 × 寬度 × 高度	重量
		公升/時	溫升 50°C				
	公升	溫升 50°C	吋	吋	毫米	公斤	
311135	130	124	1/2"	3/4"	502×422×1598	68	
311170	160	124	1/2"	3/4"	502×422×1898	79	

型號編碼僅供參考。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值 10%。

澳洲原裝進口

國王屋外型防銹家用電能熱水爐

1. 特殊熱水管出水，可以取得最上層高溫熱水。
2. 高密度鎂極棒，保護內筒，增加使用年限。
3. 搪瓷玻璃內筒，防止較差水質侵蝕筒壁，增長使用壽命。
4. 特殊鋼板防銹烤漆，可放置於屋外，使用多年仍可保持美觀。
5. 底部設計的冷水進水，不會混淆熱水。
6. 溫度壓力兩用安全洩放閥，保證運轉安全。
7. NON CFC 發泡保溫，保持爐內熱溫不易散失，提高效率，節省能源。
8. 溫度控制器，可調整溫度並自動定溫開啓與關機。
9. 溫度控制保護罩門，確保屋外使用的安全。
10. 特殊電熱管設計，加熱面積更大更快捷。
11. 安全閥設定 1000 ~ 1400KPA（工作壓力）



屋外防銹電能熱水爐

型號	容量	熱水供應量		進出水管徑	電源		深度 × 寬度 × 高度	重量
		公升/時	溫升 50°C		電壓	耗電量		
	公升	溫升 50°C	吋	V	W	毫米	公斤	
111125	125	68	3/4"	220V	4000	515×480×1340	46	
142170	160	68	3/4"	220V	4000	515×480×1610	54	
142270	270	68	3/4"	220V	4000	705×640×1390	71	
142340	325	68	3/4"	220V	4000	705×640×1640	88	
142425	410	68	3/4"	220V	4000	755×690×1840	112	

型號編碼僅供參考。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值 ±10%。

澳洲原裝進口

