



BOILER KING

原裝進口營業用國王熱水爐

BOILER KING COMMERCIAL GAS-ELECTRIC-OIL WATER HEATER




有關國王熱水爐

國王熱水爐來自美國STATE製造廠，該廠歷史悠久銷售量高居美國首位，是最耐用、最安全的熱水爐。創廠至今已50年，是美國家喻戶曉的熱水爐，超過300種型號的生產量能是其他廠家所望塵莫及的。且STATE根據台灣的氣候、濕度，特別在外殼烤漆上提高溫度且使用更高級的塗裝漆料讓外觀更為亮麗不容易生銹。針對台灣居民的使用特性與安全考量製造最適合台灣環境的熱水爐，贏得使用者最佳的口碑，國王熱水爐是您最佳的選擇。

為何使用國王營業用熱水爐

美國原裝進口國王儲存式營業用熱水爐最適合台灣地區大量用水的場合所使用，適合賓館、三溫暖、溫水游泳池、宿舍、美容院、暖空調、飯店、別墅…

美國原裝進口國王熱水爐效率高佔地小是營業場所投資成本最低又能達到需求的最好選擇，且多項安全控制安全性最高使用壽命最長，自動阻煙裝置節省燃料的損耗，強力迴流自清系統免除結垢保持筒內乾淨…如此多的優點這都是您必要的選擇。

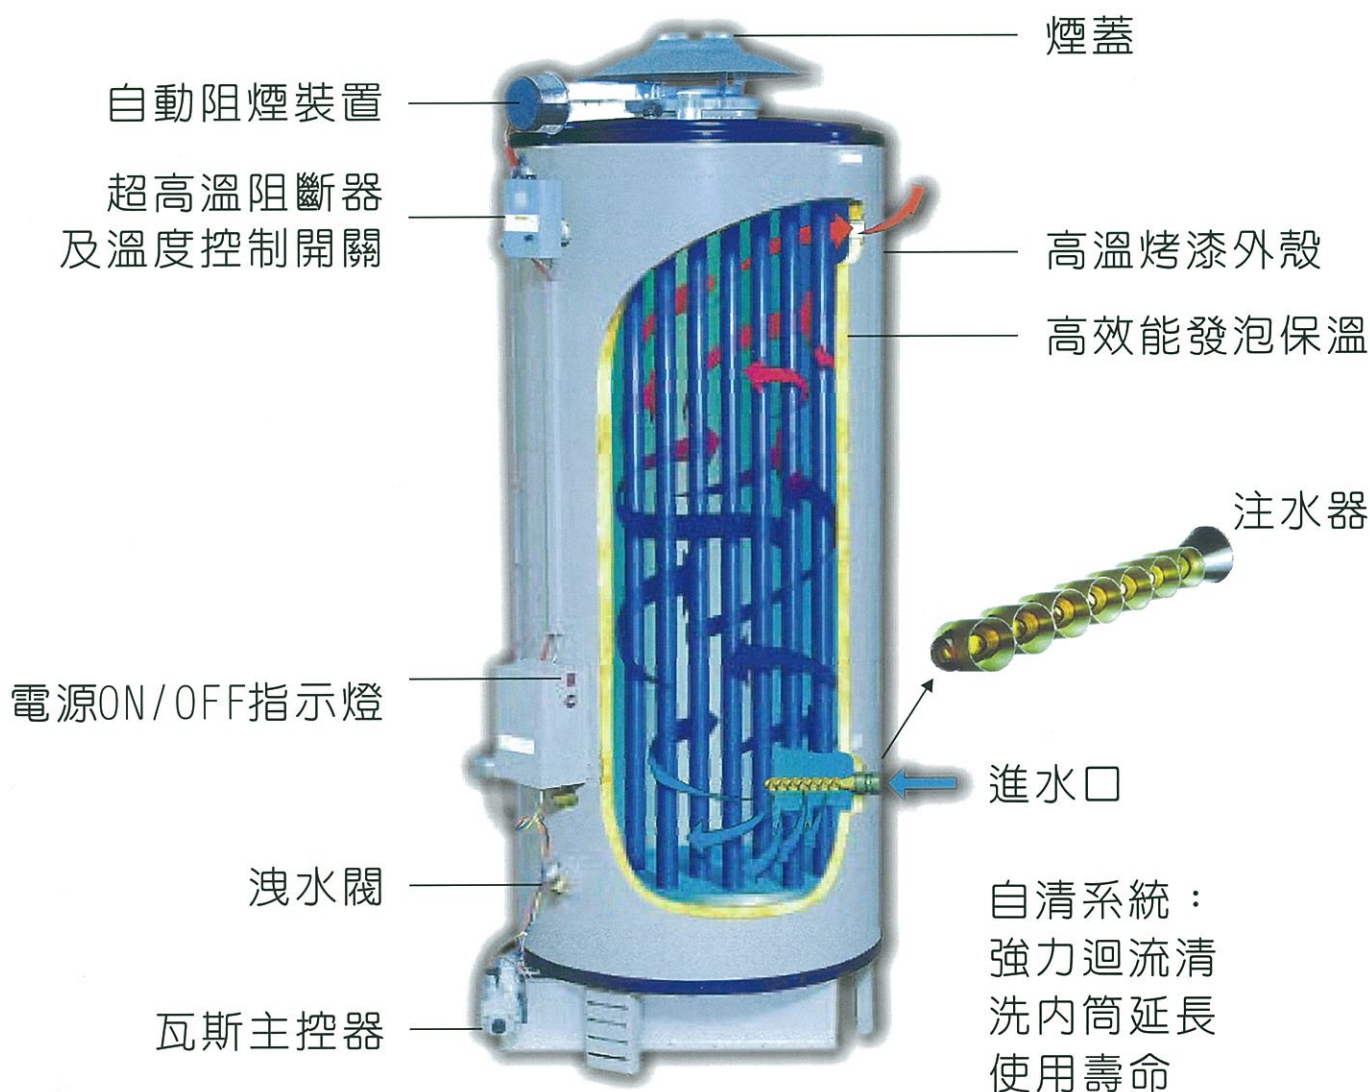

美國原裝進口營業燃油熱水爐

1. UL認證燃燒機符合LU 296-MP 1192認證。
2. 使用壽命特長 –
燃燒室是由鋁矽陶瓷纖維製作而成，高效能保溫與穩定的燃燒。
3. 自動點火遮斷防止電力流失。
4. 附設燃燒觀火孔，內桶檢視孔。
5. 超溫超壓安全洩放閥。
6. 內附鎂陽極複合不銹鋼岩蕊，永不出銹水，確保使用壽命長。
7. 工作壓力150 PSI，最大耐壓300 PSI。



美國原裝進口營業瓦斯熱水爐

1. 自清系統 – 特殊HYDRO CANNON漏斗狀進水增加噴出壓力，再經多孔迴流出水，造成筒內強力漩流，不斷清洗內筒延長使用壽命。
2. 省能源裝置 – 自動阻煙裝置，煙道內高溫不易散失，節省能源。
3. 自動安全控制系統 –
 - a. 熱電偶瓦斯免漏裝置
 - b. 可調式溫度控制器
 - c. 超溫自動停火裝置
 - d. 超溫自動切斷瓦斯控制
 - e. 超溫超壓安全洩放閥
 - f. 自動點火裝置，免保留母火，電源:1ϕ 110V。
 - g. 電源ON/OFF指示燈
4. 特殊鋼製內筒內襯玻璃搪瓷瑛瑛，外覆高效能泡棉保溫，高溫烤漆外殼。
5. 內附鎂陽極棒複合不銹鋼岩蕊，永不出銹水。
6. 附設爐膛清潔檢視孔與洩水閥。
7. 超溫超壓安全洩放閥。
8. 工作壓力160 PSI，最大耐壓300 PSI。
9. SBD 85-500 NOU採用強制排氣，更具高效率。



美國原裝進口營業用電能熱水爐

1. 耐久高效率INCLOLY LOW-WAIT電熱管。
2. 超溫阻斷裝置、可調式溫控。
3. 特殊鋼製內筒內襯玻璃搪瓷瑛瑛，外覆高效能泡棉保溫，高溫烤漆外殼。
4. 超溫超壓安全洩放閥。
5. 內附鎂陽極棒複合不銹鋼岩蕊，永不出銹水，確保使用壽命長。
6. 工作壓力150 PSI，最大耐壓300 PSI。



型號	容量	輸入熱值	燃料耗量	熱水供應量	進水管徑	煙囪管徑	直徑 × 高度	重量
	加侖	BTU/時	加侖/時	加侖/時 溫升100°F				
GP0-86-199 OE	86	199000	1.42	191	1 1/2"	6"	71×190	258
GP0-86-245 OE	86	245000	1.75	235	1 1/2"	8"	71×190	253
GP0-84-315 OE	84	315000	2.25	302	1 1/2"	8"	71×190	253
GP0-75-385 OE	75	385000	2.75	369	1 1/2"	8"	71×190	290
GP0-75-455 OE	75	455000	3.25	436	1 1/2"	8"	71×190	294
GP0-69-700 OE	69	700000	5.00	671	1 1/2"	10"	71×203	336

型號編碼僅供參考。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值±10%。

型號	容量	輸入熱值	瓦斯消耗量	熱水供應量	瓦斯管徑	進水管徑	煙囪管徑	直徑 × 高度	重量
	加侖	BTU/時	度/時	加侖/時 溫升100°F	吋	吋	吋	公分	公斤
SBD 71-120NOU	71	120000	3.4	116	1/2"	1 1/2"	5"	71 x 177	181
SBD 81-154NOU	81	154000	4.4	149	1/2"	1 1/2"	6"	71 x 185	213
SBD 81-180NOU	81	180000	5.1	175	1/2"	1 1/2"	6"	71 x 171	213
SBD100-250NOU	100	250000	7.1	242	1/2"	1 1/2"	8"	77 x 183	286
SBD 65-251NOU	65	251000	7.1	243	1/2"	1 1/2"	8"	71 x 191	241
SBD100-275NOU	100	275000	7.8	267	1/2"	1 1/2"	8"	77 x 183	286
SBD 85-365NOU	85	365000	10.3	354	3/4"	1 1/2"	8"	71 x 202	329
SBD100-399NOU	100	390000	11.3	388	3/4"	1 1/2"	8"	77 x 192	345
SBD 85-500NOU	85	500000	14.2	485	1"	1 1/2"	8"	71 x 209	338

型號編碼僅供參考。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值±10%。

型號	容量	電源		熱水供應量	進水管徑	深 × 直徑 × 高	重量
		電壓	耗電量				
	加侖	V (3ϕ)	KW	加侖/時 溫升100°F	吋	公分	公斤
CSB52-18SFOU	50	240/380	18	74	1 1/4"	70x55x142	120
CSB52-36SFOU	50	240/380	36	148	1 1/4"	70x55x142	120
CSB52-54SFOU	50	240/380	54	221	1 1/4"	70x55x142	120
CSB82-18SFOU	80	240/380	18	74	1 1/4"	80x65x153	127
CSB82-36SFOU	80	240/380	36	148	1 1/4"	80x65x153	127
CSB82-54SFOU	80	240/380	54	221	1 1/4"	80x65x153	127
CSB120-18SFOU	119	240/380	18	74	1 1/4"	90x75x158	177
CSB120-36SFOU	119	240/380	36	148	1 1/4"	90x75x158	177
CSB120-54SFOU	119	240/380	54	221	1 1/4"	90x75x158	177

型號編碼僅供參考。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值±10%。

澳洲原裝進口國王屋外型防銹營業用瓦斯熱水爐

1. 具有特殊排煙裝置，可安置於室外不需加裝煙囪，可防風雨，節省室內空間與安裝費用。
2. 特殊colorbond外殼設計，防止生銹，適用於室外最惡劣的氣候，經過多年仍可保持很好的外觀。
3. 內筒為搪瓷塗裝，聚氨酯雙層保護膜。
4. 內附鎂極棒，增加使用壽命。
5. 保溫為“CFC Free”，高密度PU發泡保溫與高質量絕緣體，儲水筒熱量傳導率為0.022 w/mk。
6. 可調性的溫度控制器（260公升為65°C；265、275公升型為82°C適應於衛生消毒用水並具有溫控器失效時自動切斷燃氣開關的功能。）
7. 自動燃氣控制系統。
8. 100%的熄火保護裝置。
9. 全部自動點火系統電源：1ϕ 220V • 630260用手壓式點火系統。
10. 鱗片式煙道創新設計增加了熱量傳輸的效率和比較小的空間產生更多的熱能。



型號	容量	輸入熱值	瓦斯消耗量	熱水供應量	瓦斯管徑	進水管管徑	深度×直徑×高度	重量
	公升	BTU/時	度/時	公升/時 溫升50°C				
630260	260	47000	1.3	191	1/2	1-1/4	68×59.5×164	106
631265	265	104000	2.9	426	3/4	1-1/4	71×61×183.5	136
631275	275	190000	5.4	764	3/4	1-1/4	78×64×186.5	190

型號編碼僅供參考。
若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。
以上熱值及容量誤差值±10%。

澳洲原裝進口國王屋外型防銹營業用電能熱水爐

1. 具有室外防風雨設計，可以安裝於室外。
2. 符合AS10561972規定。
3. 內筒為搪瓷塗裝，聚氨酯雙層保護膜。
4. 內附鎂極棒，增加使用壽命。
5. 保溫為“CFC Free”高密度PU發泡保溫與高質量的絕緣體。儲水筒熱量傳導率為0.022 w/mk。
6. 特殊colorbond外殼設計，防止生銹，適用於室外最惡劣的氣候，經過多年仍可保持很好的外觀。
7. 特殊高效率半圓弧電熱管設計，加熱傳導面積更大更快捷。



型號	容量 公升	電源		熱水供應量 公升/時 溫升50°C	進水管管徑	深度×直徑×高度	重量
		電壓 V(3ϕ)	耗電量 KW				
613315	315	380	15	250	1-1/4	68×64×164	106
616315	315	380	30	500	1-1/4	68×64×164	108

型號編碼僅供參考。
若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。
以上熱值及容量誤差值±10%。



寶辰企業有限公司

104 台北市中山區吉林路154巷22號

電話/02-2543-3331 傳真/02-2521-7859

<http://www.boilerking.com.tw>