



美國原裝家庭用 國王熱水爐

BOILER KING RESIDENTIAL GAS-ELECTRIC WATER HEATER



有關國王熱水爐

國王熱水爐來自美國STATE製造廠，該廠歷史悠久銷售量高居美國首位，是最耐用、最安全的熱水爐。創廠至今已50年，是美國家喻戶曉的熱水爐，超過300種型號的生產量能是其他廠家所望塵莫及的。且STATE根據台灣的氣候、濕度，特別在外殼烤漆上提高溫度且使用更高級的塗裝漆料讓外觀更為亮麗不容易生銹。針對台灣居民的使用特性與安全考量製造最適合台灣環境的熱水爐，贏得使用者最佳的口碑，國王熱水爐是您最佳的選擇。

自動排氣瓦斯熱水爐

家用瓦斯熱水爐


1. 玻璃搪瓷內筒，內筒永不出銹水。
2. 內附超高溫超壓安全閥裝置，高溫烤漆外殼。
3. 高效能泡棉保溫，避免熱散失，最省能源。
4. 內附鎂極棒中和水質，防止腐蝕，保護內筒。
5. 深入式給水管，充份利用能源，供應固定出水溫度。
6. PEXAN特殊進水器，強力迴旋進水，自動排除爐內雜質。
7. 低污染低噪音瓦斯燃燒火盤，效率高，省能源，最具環保概念。
8. 恆溫自動控制器。
9. 工作壓力150PSI。
10. 最先進手壓式點火裝置，單手即可操作，方便安全。
11. 符合美國標準協會(ANSI) C3 Technology之規定與認證，嚴格防止異雜氣體進出燃燒室以確保瓦斯熱水爐之安全性。

家用電熱水爐

1. 玻璃搪瓷內筒，內筒永不出銹水。
2. 內附超高溫超壓安全閥裝置，高溫烤漆外殼。
3. 高效能泡棉保溫，避免熱散失，最省能源。
4. 內附鎂極棒中和水質，防止腐蝕，保護內筒。
5. 深入式給水管，充份利用能源，供應穩定出水溫度。
6. 高科技INCOLOY電熱管，充分利用能源，使用壽命長。
7. PEXAN特殊進水器，強力迴旋進水，自動排除爐內雜質。
8. 恆溫自動控制器。
9. 工作壓力150PSI。



型號	內筒容量	熱水供應量	輸入熱值	直徑 × 高度	可選擇排煙口	重量
	加侖	溫升90°F	BUT/時	公分	英吋	公斤
GS6 50 YRVIT	50	55.9	50000	56×173	2.3 or 4	88
GS6 75 YRVHTL	75	80.4	76000	66×180	3 or 4	126

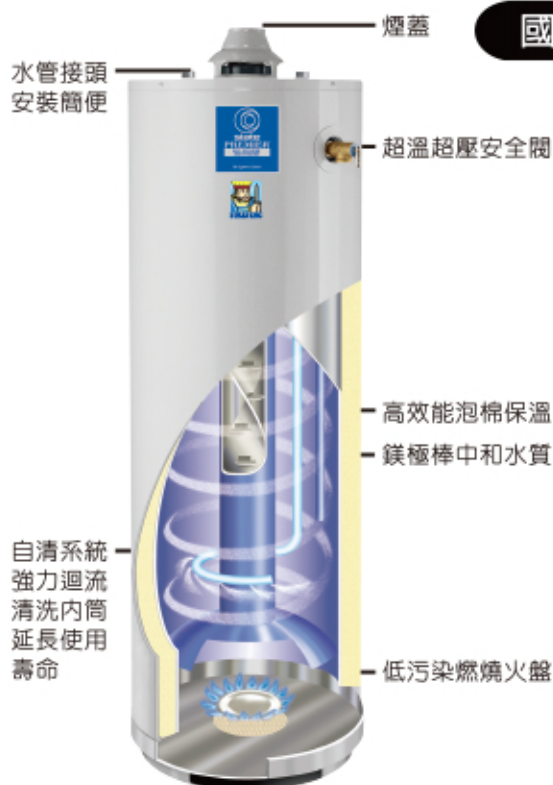

國王家用電能熱水爐

家庭用瓦斯熱水爐

型號	容量	熱水供應量	輸入熱值	瓦斯消耗量	瓦斯管徑	進出水管徑	直徑 × 高度	重量
		加侖/時 溫升90°F						
GS6 30 OCT	30	31	32000	0.9	1/2"	3/4"	46×154	60
GS6 40 BCT	40	42	40000	1.1	1/2"	3/4"	51×157	63
GS6 50 RCT	50	54	50000	1.1	1/2"	3/4"	56×155	75
GS6 75 XRRS	75	81	75100	2.1	1/2"	1"	67×155	125
GS6 100 XRRT	100	81	75100	2.1	1/2"	1-1/4"	71×174	159

75加侖及100加侖非C3機種。

家庭用電能熱水爐

型號	容量	熱水供應量	進出水管徑	電源		直徑 × 高度	重量
		加侖/時 溫升90°F		電壓	耗電量		
ECO-30-DORTU	30	21	3/4"	3φ/380	6KW	48×118	43
ECO-40-DORTU	40	21	3/4"	3φ/380	6KW	46×156	54
ECO-52-DORTU	50	21	3/4"	3φ/380	6KW	52×150	57
ECO-66-DORT-U	66	21	3/4"	3φ/380	6KW	56×153	67
ECO-80-DORT-U	80	21	3/4"	3φ/380	6KW	61×154	80
ECO-120-DORTU	119	21	3/4"	3φ/380	6KW	71×157	122

以上瓦斯及電能型號僅供參考，若有更新以原廠網站資料為準，熱值及容量誤差值±10%
請勿置於密閉室內、屋外淋雨或潮濕的地方。僅限3φ電壓使用。

國王屋外型防銹家用瓦斯熱水爐

1. 平衡式渦流煙罩設計，適合於屋外使用。
2. 特殊熱水管出水，可以取得最上層高溫熱水。
3. 高密度鎂極棒，保護內筒，增長使用年限。
4. 搪瓷玻璃內筒，防止較差水質侵蝕筒壁，增加使用壽命。
5. 特殊鋼板烤漆，可放置於屋外，使用多年仍可保持美觀。
6. 底部設計的冷水進水，不會混淆熱水。
7. 溫度壓力兩用安全洩放閥，保證運轉安全。
8. NON CFC發泡保溫，保持爐內熱溫不易散失，提高效率，節省能源。
9. 電腦科技焊接技術，內筒絕不漏水。
10. 渦流式阻煙板，使得熱氣平順緩慢流通，燃燒更加完全。
11. 可調式溫度控制器，溫度隨意調，最高可調至70℃。
12. 手壓式點火裝置，方便又安全。



屋外防銹瓦斯熱水爐

型號	容量	熱水供應量	瓦斯管徑	進出水管徑	深度×寬度×高度	重量
		公升／時				
	公升	溫升50℃	吋	吋	毫米	公斤
347135	135	124	1/2"	3/4"	502×422×1558	69
347170	170	124	1/2"	3/4"	502×422×1858	80

型號編碼僅供參考。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值±10%。

澳洲原裝進口



國王屋外型防銹家用電能熱水爐

1. 特殊熱水管出水，可以取得最上層高溫熱水。
2. 高密度鎂極棒，保護內筒，增加使用年限。
3. 搪瓷玻璃內筒，防止較差水質侵蝕筒壁，增長使用壽命。
4. 特殊鋼板防銹烤漆，可放置於屋外，使用多年仍可保持美觀。
5. 底部設計的冷水進水，不會混淆熱水。
6. 溫度壓力兩用安全洩放閥，保證運轉安全。
7. NON CFC發泡保溫，保持爐內熱溫不易散失，提高效率，節省能源。
8. 電腦科技焊接技術，內筒絕不漏水。
9. 溫度控制器，可調整溫度並自動定溫開啓與關機。
10. 溫度控制保護罩門，確保屋外使用的安全。
11. 特殊電熱管設計，加熱面積更大更快捷。



屋外防銹電能熱水爐

型號	容量	熱水供應量	進出水管徑	電源		深度×寬度×高度	重量
		公升／時		電壓	耗電量		
	公升	溫升50℃	吋	V	W	毫米	公斤
421125	125	68	3/4"	3φ/380	4000	515×480×1340	52
492160	160	68	3/4"	3φ/380	4000	515×480×1610	60
492250	250	68	3/4"	3φ/380	4000	680×640×1395	82
492315	315	68	3/4"	3φ/380	4000	680×640×1640	97
492400	400	68	3/4"	3φ/380	4000	730×690×1840	120

型號編碼僅供參考。僅限3φ電壓使用。

若有更新以原文目錄或原廠網站資料為準。

以上熱值及容量誤差值±10%。

澳洲原裝進口。




美國國王熱水爐安裝圖說（家庭用）

注意：第一次使用前務必確定爐內已注滿水。

檢查方式：將安全閥拉柄拉起或熱水龍頭打開至有水流出即可。


瓦斯熱水爐

1. 儘量保持熱水爐正前方之空間，以便於點火維修。
2. 熱水爐底部最好以磚塊或架子墊高，底座不易腐蝕。
瓦斯熱水爐如自行加裝煙囪，則煙蓋勿取下，煙囪直接裝在煙蓋上，即可防止逆風吹熄母火。
3. 溫度調整：將主控器之溫度旋鈕設定為所需溫度，
A點為55℃，B點為60℃，C點為65℃，VERY HOT
為70℃，溫度設定部要低於55℃。

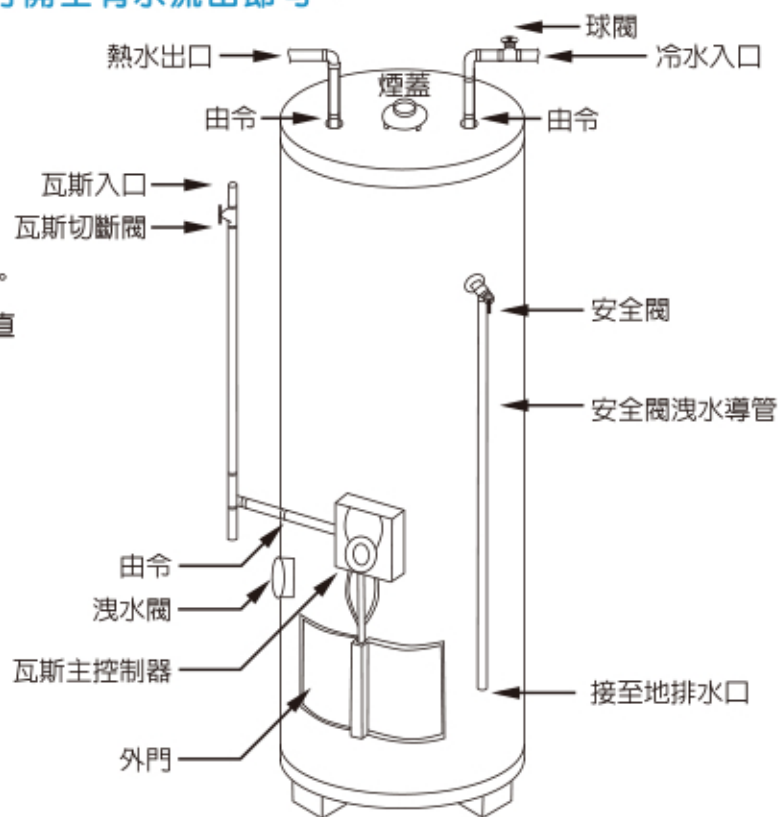

電能熱水爐

1. 電源線需5.5mm以上，漏電斷路器開關採用30A。
2. 安全閥會有熱水排出，需加裝洩水導管，以防水滲入爐內，電源短路或熱水燙傷人員。
3. 熱水爐底部最好以磚塊或架子墊高，底部不易腐蝕。
4. 溫度調整：請將上下之溫控器以一字起子調整溫度，指針指示HOT為50℃，A點為55℃，B點為60℃，C點為65℃，VERY HOT為70℃，上下溫控請調至相同之溫度。

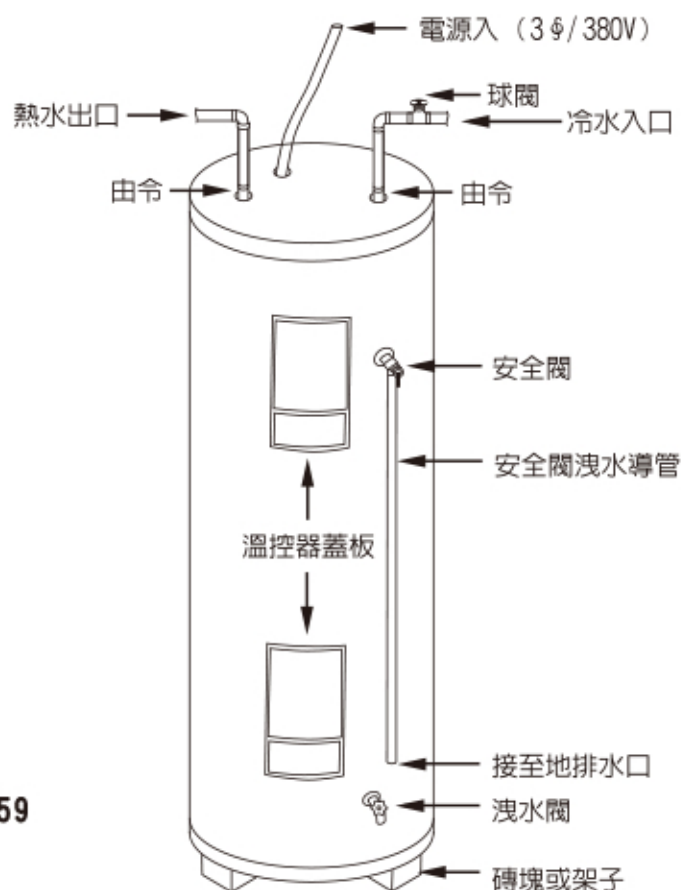

寶辰企業股份有限公司

104台北市中山區吉林路144巷9號1樓

◎服務電話：(02)2543-3331 傳真：(02)2521-7859

◎服務網址：www.boilerking.com.tw